


镇安县建设工程规划公示图

镇安县建工建材仓储中心建设工程

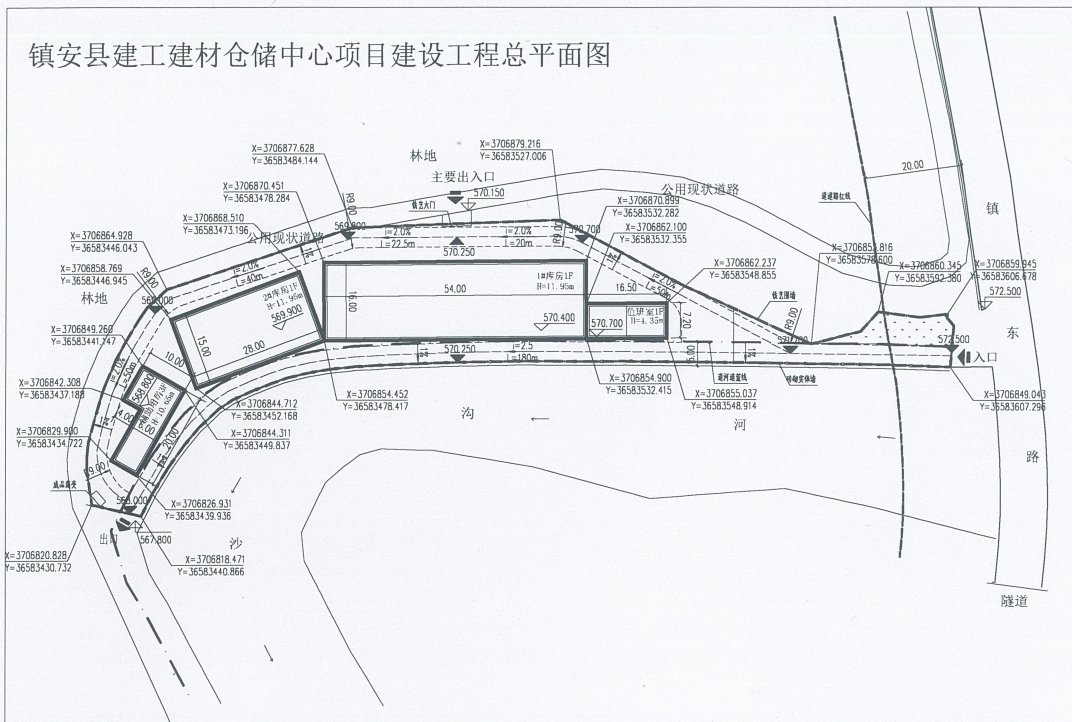

总平面图

项目概况简介：

项目名称：镇安县建工建材仓储中心建设工程

建设地点：月河镇先锋村一组

建设规模及内容：项目建设占地面积3890平方米，建设仓储厂房及辅助用房3144平方米。建设包括戊类二级钢结构仓储库房2座，库房均为1层构筑物，层高11.95米；单层框架结构值班室1间；多层框架结构辅助用房1座。项目总容积率0.81，建筑密度40%，绿化率3.2%。

建设性质：新建

建设单位：镇安县建筑工程有限公司

设计单位：中图设计有限公司

公示日期：2025年08月19日

注：本公示仅供规划审批管理使用；

公示要求：1、公示期为7个工作日；2、公示图位置于施工场地周边及县城南新街十字路口处；3、公示图公示期间不得随意移动、涂改。

综合技术经济指标			
名称	数量	单位	备注
用地面积	3890	m ²	合5.83亩
总建筑面积	1860	m ²	
地上计容建筑面积	3144	m ²	
其中	1#库房	1728	m ² 按两层计容
	2#库房	840	m ² 按两层计容
	值班室	120	m ²
	辅助用房	456	m ²
	地下建筑面积	/	m ²
容积率	0.81	/	≥0.8
建筑密度	40	%	≥40%
绿化率	123	m ²	≥15%
绿化率	3.2	%	

注：其中行政办公用房占地面积为120m²，占地面积的3%；满足规范要求。
其中行政办公用房建筑面积为120m²，占总建筑面积的6.5%；满足规范要求。

建构筑物一览表

序号	建构筑物名称	基底面积(m ²)	建筑面积(m ²)	计容建筑面积(m ²)	建筑层数	建筑高度(m)	火灾危险性类别	耐火等级	结构形式	备注
01	1#库房	864.00	864.00	1728.00	1	11.95	戊类	二级	钢结构	
02	2#库房	420.00	420.00	840.00	1	11.95	戊类	二级	钢结构	
03	值班室	120.00	120.00	120.00	1	4.35	单层公建	二级	框架结构	
04	辅助用房	152	456	456	3	10.65	多层公建	二级	框架结构	
合计		1556	1860	3144						



效果图

